


BLBAS 500

BLBAS0500024DC05520840000W05

Artikel-Nr.: 170829

BILTON
FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

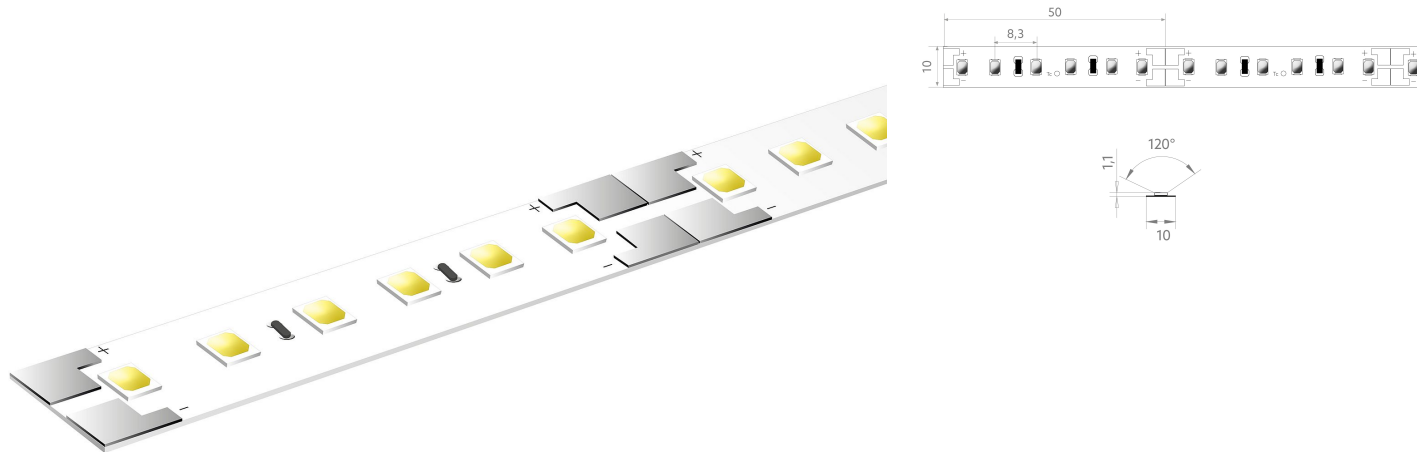

24
V

Lampenspannung

500
lm

Lichtstrom je Meter

6000,0
mm

Max. Länge

>80

Farbwiedergabeindex CRI

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BILTONBASIC 500 LED strip 24VDC 5,5W/m IP20 CRI>80 4000K WHITE 5m LED-Modul BLBAS 500 Artikel 170829 Lineares LED-Lichtband auf flexibler Leiterplatine. Montage über selbstklebendes Wärmeleitklebeband. Dimmbar über BILTON LED-Dimmer. Geeignet für Umgebungstemperaturen von bei einer Lebensdauer von . Das BLBAS 500 LED-Lichtband hat einen Lichtstrom von 500 lm bei einer Leistung von 5,5 W, was eine Effizienz von ergibt. Bei einer Nennspannung von 24 V DC am Anschluss kann eine maximale Modullänge von 6000,0 mm erreicht werden. Lichttechnisch besitzt das Modul eine Farbtemperatur von 4000 K sowie einen Ausstrahlungswinkel von 120°. Alles bei einem Farbwiedergabeindex von >80 und einer Binning-Selektion nach (MacAdams). Das Lichtband ist alle 50,0 mm teilbar, womit sich ein LED-Abstand von ergibt. Schutzart IP20 Abmessungen (L x B x H): 5000,0 mm x 10,0 mm x 1,2 mm

24 V

>80

IP20

4000 K



RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC



BLBAS 500

BLBAS0500024DC05520840000W05

Artikel-Nr.: 170829

BILTON

FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

MECHANISCHE DATEN

Nettobreite [mm]	10,0
Nettohöhe [mm]	1,2
Nettolänge [mm]	5000,0
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	weiß
Nettogewicht [g]	49
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	50,0

ELEKTROTECHNISCHE DATEN

Lampenleistung je Meter [W]	5,5
Lampenspannung [V]	24
Spannungsart	DC
Schutzklasse	III

LICHTTECHNISCHE DATEN

Lichtstrom je Meter [lm]	500
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Farbwiedergabeindex CRI	>80
Farbtemperatur [K]	4000

ANSCHLUSS

Max. Länge [mm]	6000,0
-----------------	--------

VERPACKUNGSGINFORMATION

EAN	4250716930115
Artikel-Nr.	170829
Zolltarifnummer	94054099
Länge [mm]	5000,0
Bruttogewicht [g]	175,0
Bruttohöhe [mm]	18,0
Bruttobreite [mm]	200,0
Bruttolänge [mm]	200,0
Ursprungsland	CN

* Angaben der elektrischen sowie lichttechnischen Messungen: Leistungsangaben gemessen nach 1 Min. bei 25 °C Umgebungstemperatur sowie einer Lichtfarbe von 4.000 K (oder RGB). Diese Werte können einen Toleranzwert von -/+ 15 % aufweisen. Modullänge bei 24 V Eingangsspannung am Modul und Lichtstromabfall 10 % über die angegebene Länge.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

BLBAS 500

BLBAS0500024DC05520840000W05

Artikel-Nr.: 170829

BILTON

FOCUSED
ON
LINEAR
LIGHT

Artikel

Artikel-Nr.

Einspeiser 2-polig 500mm

170152

Einspeiser 2-polig 2000mm

170153

BILTON DRIVE 100W

170806

BILTON DRIVE 60W

170807

SICHERHEITSINFORMATIONEN: Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme die Sicherheits- und Montagehinweise sorgsam und vollständig durch. Die Betriebsanleitung finde Sie unter: www.biltongroup.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die technischen Angaben sind nach bestem Wissen ermittelt worden. Dennoch behalten wir uns Irrtümer vor. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neuste Version des Datenblattes verwenden. Das Datenblatt finden Sie unter: www.biltongroup.com